
FI/LS-Schalter Delixi CDB6LEi D32 – 2-polig, 30 mA

FI/LS-Schalter Delixi CDB6LEi D32 – 2-polig, 30 mA – passendes Ersatzteil für deinen Verkaufsautomaten. 49 € netto, Versand per UPS.

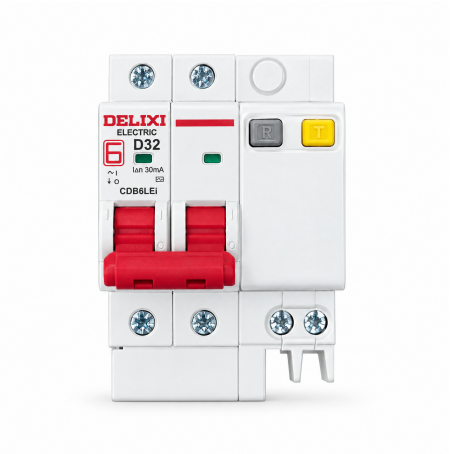

Artikelnummer	UD_10812
Gewicht	0.3kg
Länge	60mm
Breite	62mm
Höhe	95mm

Produktbeschreibung

FI/LS-Schalter Delixi CDB6LEi D32 – 2-polig, 30 mA, Ersatzteil für TCN Verkaufsautomaten

Der **FI/LS-Schalter Delixi CDB6LEi D32** ist die Hauptsicherung in TCN Verkaufsautomaten: Er kombiniert Leitungsschutz (32 A, Auslösecharakteristik D) und Fehlerstromschutz (30 mA) in einem 2-poligen Modul für die Hutschiene. Löst dein Automat nicht mehr ein, lässt sich der Schalter nicht mehr einschalten oder ist das Gehäuse beschädigt – mit diesem Original-Ersatzteil tauschst du ihn eins zu eins.

Die Charakteristik D ist bewusst gewählt: Kompressor und Kühlaggregat ziehen beim Anlauf ein Vielfaches des Nennstroms. Ein handelsüblicher B- oder C-Automat würde dabei auslösen, der D32 hält den Anlaufstrom aus und schützt trotzdem zuverlässig bei Kurzschluss und Fehlerstrom.

Zwei Schutzfunktionen in einem Modul

Links der Leitungsschutzschalter mit zwei gekoppelten roten Schalthebeln, rechts das Fehlerstrommodul mit Reset-Taste (R) und Test-Taste (T). Die Test-Taste solltest du einmal im Monat drücken – der Schalter muss dann sofort auslösen. Danach wieder einschalten und der Automat läuft normal weiter.

Produktmerkmale

Original-Ersatzteil: wie ab Werk in TCN Verkaufsautomaten verbaut

Leitungsschutz: 32 A Nennstrom, Auslösecharakteristik D (für Anlaufströme von Kompressoren)

Fehlerstromschutz: IΔn 30 mA, Typ AC – Personenschutz

Pole: 2-polig (L + N), beide Pole werden getrennt

Montage: Hutschiene 35 mm, Schraubklemmen oben und unten

Bedienung: Reset-Taste und monatliche Test-Taste am FI-Modul

Anzeige: grüne Schaltstellungsanzeige je Pol

Technische Daten

Hersteller / Typ: Delixi Electric CDB6LEi

Nennstrom: 32 A

Charakteristik: D

Fehlerstrom: 30 mA (Typ AC)

Pole: 2P

Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz

Montage: DIN-Hutschiene 35 mm

Breite: 4 Teilungseinheiten (ca. 72 mm)

Lieferumfang

1 × FI/LS-Schalter Delixi CDB6LEi D32 2P, 30 mA

Wichtiger Hinweis

Der Austausch darf nur von einer Elektrofachkraft und bei allpolig freigeschaltetem Automaten erfolgen. Vor dem Tausch die Typbezeichnung auf dem alten Schalter vergleichen – in manchen Automatenserien ist ein anderer Nennstrom verbaut. Bei Fragen zur Zuordnung hilft dir das VENDY1-Team.

Weitere Bilder